



ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ ๑ บ้านคนชุม

ด้วย เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ ๑ บ้านคนชุม ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ้ายทางด้านโรงเรียนบ้านคนชุม กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ข้างทาง ๓๐ หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๑ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ได้ลงนามอนุมัติราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๓๙๖,๓๕๑.๖๗ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบเอ็ดบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์) ตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วรายละเอียดแนบท้ายนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวทางการเปิดเผยราคากลางข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่หรือ www.pruyai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๐-๐๔๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางฉมาศ อินทร์รักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลปรุใหญ่		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	393,000.00	บาท	
4	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ้ายทางด้านโรงเรียนบ้านคนชุม กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 354.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และพื้นที่ข้างทาง 30.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 561.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปรุใหญ่กำหนด		
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	3 ธันวาคม 2564	เป็นเงิน	396,351.67 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	สรุปราคากลาง ค่าก่อสร้าง		
	6.2	แบบ ปร.5		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	7.1	นายวิทยา ตรีนุช	ประธานกรรมการ	
	7.2	นายบรรเจ็ด กาญจนเกตุ	กรรมการ	
	7.3	นายชายชัย ธีระอรอด	กรรมการ	



สรุปราคากลาง ค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
แบบเลขที่ - /2564
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปรุใหญ่
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	291,285.13	1.3607	396,351.67	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้าง			396,351.67	บาท

(สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่ 561.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคา 706.51 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ


คำสั่ง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ที่ 1934 / 2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


.....ประธานกรรมการ


(นายวิชา ตรินช)


.....กรรมการ

(นายบรรเจ็ด กาญจนเกตุ)


.....กรรมการ

(นายชายชัย อีระอรอด)


.....เห็นชอบ

(นายวรพงศ์ รุปลิศ)

ปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่


.....อนุมัติ

(นางอมาต อินทรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

วันที่ 16 ธ.ค. 2564




แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
ลักษณะงาน ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างทางด้านโรงเรียนบ้านคนชุม กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 354.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
และพื้นที่ข้างทาง 30.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 561.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปทุมใหญ่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
แบบเลขที่ - /2564
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม	ตร.ม.	561.00	10.74	6,025.14	1.3607	8,198.41	8,198.41
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.05	685.47	19,227.43	1.3607	26,162.77	26,162.77
	1.3 งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.76	460.16	6,791.96	1.3607	9,241.82	9,241.82

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ


คำสั่ง เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ที่ 1934 / 2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


.....ประธานกรรมการ

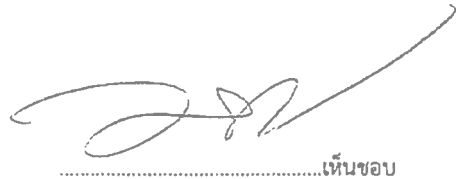
(นายวิทยา ตริณูช)


.....กรรมการ

(นายบรรเจ็ด กาญจนเกตุ)


.....กรรมการ


(นายชายชัย อีระอรอด)



.....เห็นชอบ

(นายวรพงศ์ รูปเลิศ)

ปลัดเทศบาลตำบลปทุมใหญ่


.....อนุมัติ

(นางฉมา มาศ อินทร์รักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมใหญ่

วันที่ 16 ธ.ค. 2564





ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	561.00	389.61	218,571.21	1.3607	297,409.85	297,409.85
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	233.60	700.80	1.3607	953.58	953.58
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	48.00	161.48	7,751.04	1.3607	10,546.84	10,546.84
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	354.00	91.01	32,217.54	1.3607	43,838.41	43,838.41
				ค่างานต้นทุน	291,285.13		TOTAL	396,351.67


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	291,285.13
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ


คำสั่ง เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ที่ 1934 / 2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


.....ประธานกรรมการ
(นายวิทยา ตริณูช)


.....กรรมการ
(นายบรรเจิด กาญจนเกตุ)


.....กรรมการ
(นายชายชัย อีระอรอด)


.....เห็นชอบ
(นายวรพงศ์ รุปลเลิศ)
ปลัดเทศบาลตำบลปทุมใหญ่


.....อนุมัติ
(นางฉมาภาศ อินทร์รักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมใหญ่
วันที่ 16 ธ.ค. 2564